
Messa a norma ed adeguamento P.O. San Carlo Borromeo di Milano



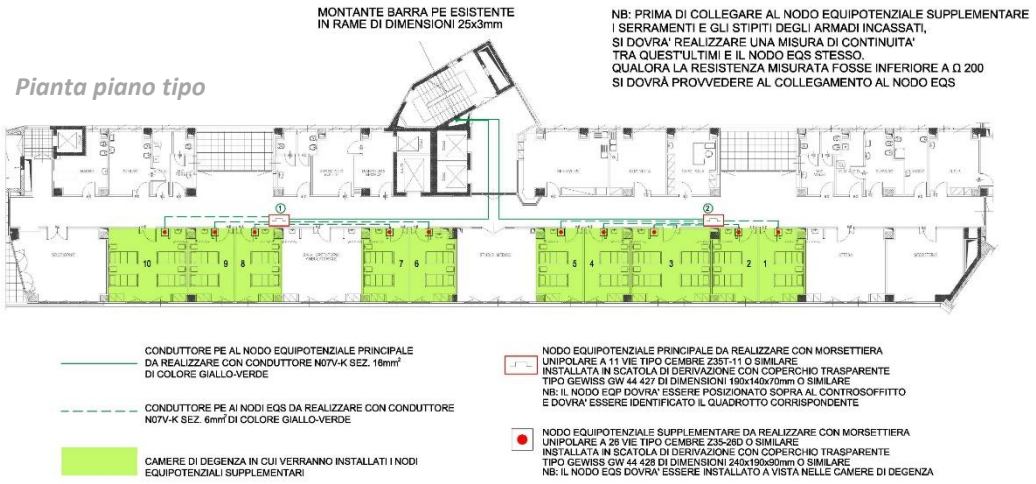

L'ASST Santi Paolo e Carlo ha avviato, nei Presidi Ospedalieri San Carlo Borromeo e San Paolo, il progetto di prevenzione dei rischi derivanti dalla movimentazione dei carichi. L'attuazione di questo progetto è strettamente legata all'implementazione, nelle camere di degenza, del numero di prese elettriche a servizio dei pazienti, così da consentire l'alimentazione del letto elettrico ad altezza variabile, materasso antidecubito e pompa ad infusione. L'implementazione del numero di prese elettriche risulta necessario nei reparti di degenza non recentemente ristrutturati e cioè ai piani 4°D,8°D,6°A,7°A,8°A,9°A, 5°B, 6°B, 9°B dell'edificio monoblocco del presidio San Carlo Borromeo di via Pio II n°3 a Milano.

L'implementazione del numero di prese prevedere:

- montaggio di nuovi gruppi presa - uno per posto letto alimentato da FM normale - composti da scatola porta frutti da 6 moduli con n°2 prese tipo Schuko universali, n°1 presa bipasso e n°1 interruttore magnetotermico 16°;
- montaggio di nuovi gruppi presa - uno per ogni due posti letto alimentato da FM preferenziale - composti da scatola porta frutti da 3 moduli con n°1 presa tipo Schuko universali, n°1 presa bipasso.

Si prevede l'allacciamento all'Impianto di terra esistente e la realizzazione dei collegamenti equipotenziali principali e supplementari previsti per gli ambienti ad uso medico.

L'Impianto verrà derivato dal collettore principale interno al quadro di piano esistente (collegato con l'impianto generale di dispersione dell'ospedale).

fast facts

prestazioni rese	Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
committente	ASST Santi Paolo e Carlo
importo opere	€ 108.200,00
cronologia	2017 in corso

poolmilano